TOP TECH

PLATO-R SERIES

FRS

雙盤氣壓

個別施壓

http://www.toptech.tw

TOP TECH

機台簡介

壓頭
個別施壓
壓力可控制

支承盤

滴水瓶
裝置氧化鋁粉/鑽石液

噴水管
研磨/拋光工件

遮水蓋
擋水功能

轉速錶 (RPM)
顯示盤面轉速

調壓閥
調整壓頭壓力

研磨頭

三點組合
過濾水氣
及油氣潤滑

手/自動

轉速旋鈕
控制盤面速度

計時器
設定研磨/拋光時間

啟動開/關

安全第一
緊急開關
保護裝置

TOP TECH

機台特色

快速插座

- 總電源開關
- 內建保險絲裝置
- 快速插拔插座

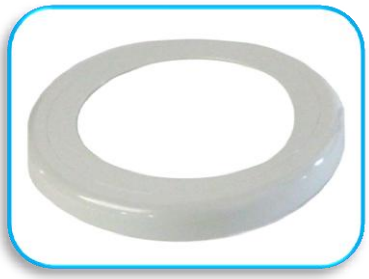

遮水蓋

- 外型美觀
- 防鏽材質

噴水管

- 調整水量大小
- 調整任意角度

滴水機構

- 裝置氧化鋁粉/鑽石液

規格	FRS		
盤面尺寸(mm)	Ø200(8”)	Ø250(10”)	Ø300(12”)
盤面數量	2		
研磨數量/尺寸	R3 : 3 個 Ø25/Ø32/Ø40mm		
	R5 : 5 個 Ø25/Ø32/Ø40mm		
研磨方式	自動		
研磨馬力	370W		
個別施壓	1~8kg		
盤面轉速(rpm)	50~600(特殊轉速可訂製)		
頭部轉速(rpm)	150 -註 1		
冷卻裝置	2 支		
時間設定(max)	99 分 59 秒		
機台型式	桌上型		
機台重量(kg)	102	110	120
機台尺寸 (WxDxH)	750x690x750mm		850x750x750mm
入水管尺寸	3/8”明紗管(內徑- Ø10mm/外徑- Ø15mm)		
出水管尺寸	1-1/4” (內徑- Ø32mm/外徑- Ø36mm)		
電源	AC110V/220V-1Ø		
標準配件	防濺蓋 1 個	氧化鋁粉 100g	O 型環 1 個
	水砂紙 2 片	拋光絨布 2 片	伸縮風管 6 米
	500g 滴瓶 1 瓶		

註1:特殊轉速, 可另外訂製.

本公司保留更改設計的權利，恕不另行通知

TOP TECH

機台加購/選購功能

R系列（個別施壓）

盤面尺寸	研磨頭	樣品尺寸		
		Ø25mm	Ø32mm	Ø40mm
Ø200mm	R3	✓	✓	✓
	R5	✓	✓	✓
Ø250mm	R3	✓	✓	✓
	R5	✓	✓	✓
Ø300mm	R3	✓	✓	✓
	R5	✓	✓	✓

備註:1.✓:標準尺寸,樣品夾具可互換.

機台加購/選購功能

研磨盤

拋光盤

專利

磁性壓框

滴水機構 1 瓶裝

滴水機構 4 瓶裝

TOP TECH

Perfect Surface. Always

Cutting / Mounting / Grinding & Polishing / Spin Coater

TOP TECH MACHINES CO.,LTD

No.6-3,Siayuan Rd.,Dali,Taichung,412 Taiwan

Tel:886-4-24061658

Fax:886-4-24073200

http://www.toptech.tw http://toptech.snjapp.com

E-mail: top@toptech.tw

Agent

We reserve the right of changing design.
2014 NO.01

Certificate TW07/03360